



# LAB 6 ACL IPv6

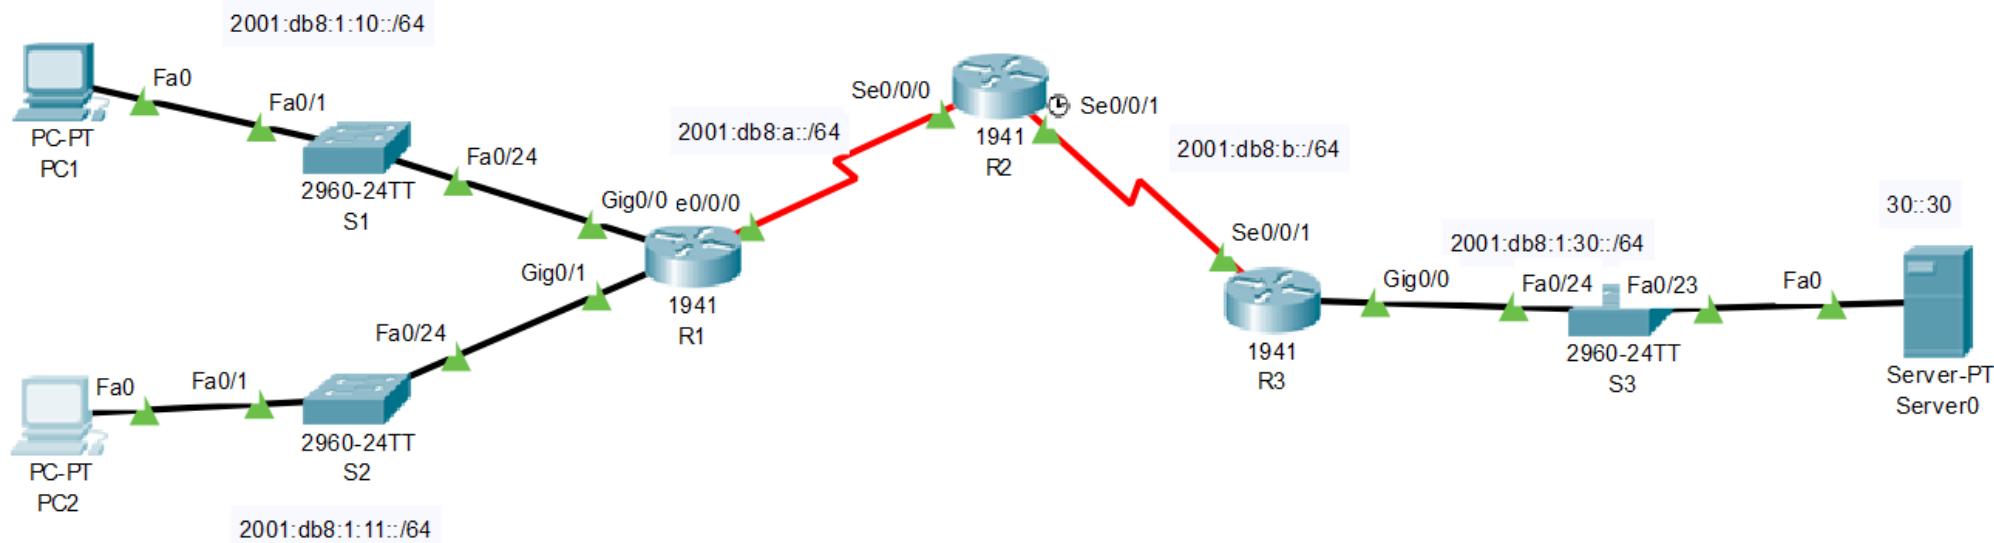

# ACL nombrada para bloquear acceso web

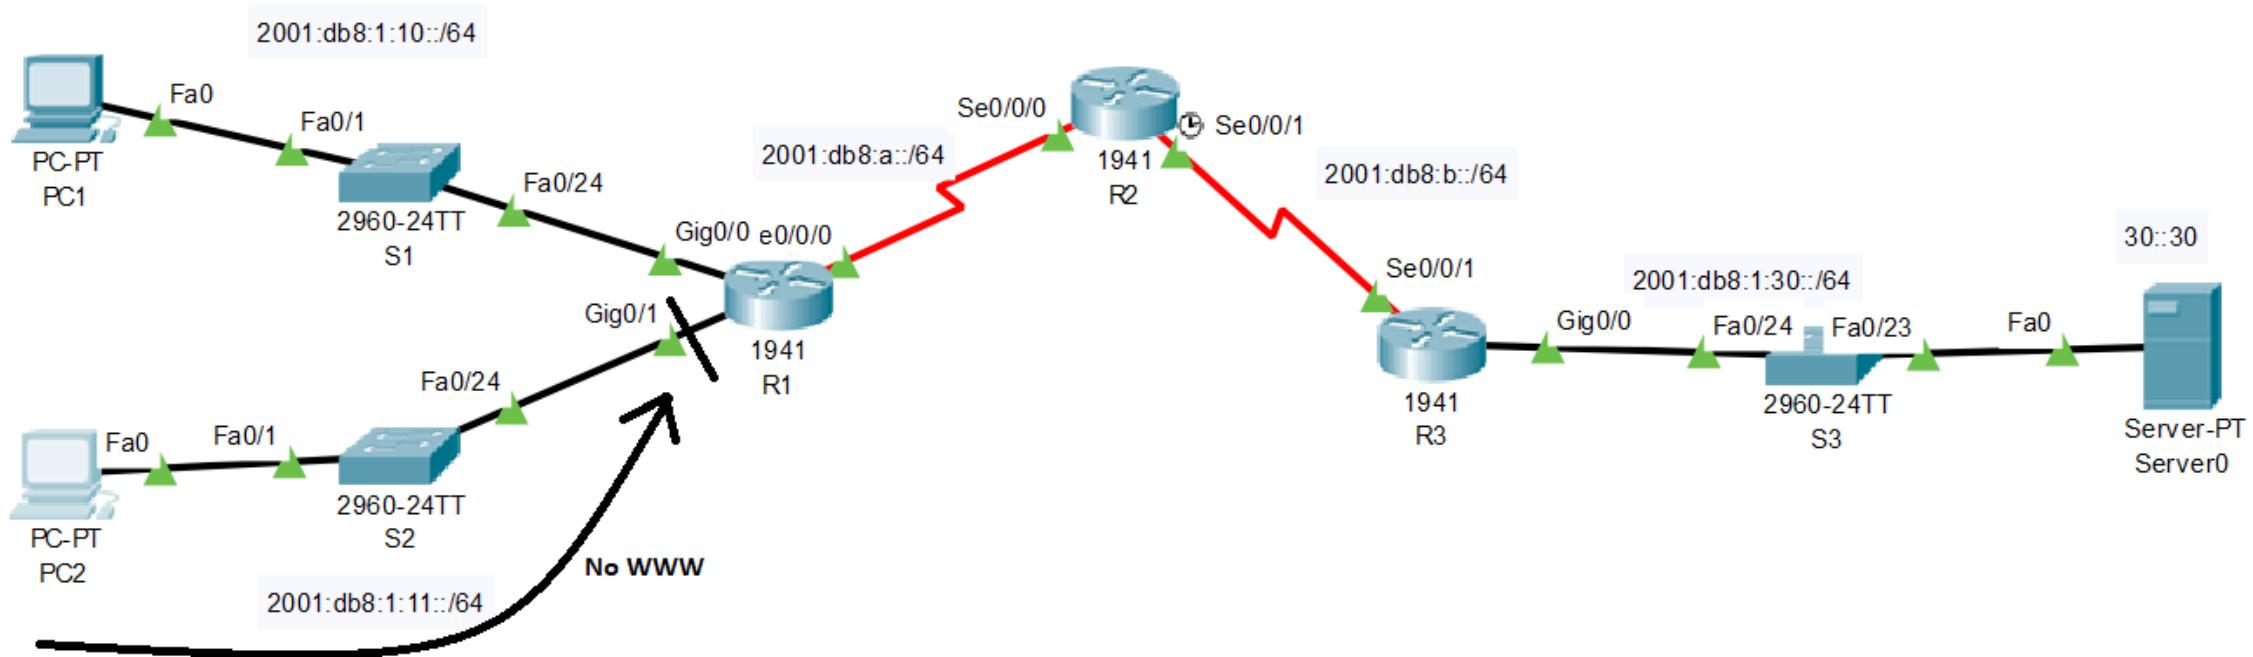

# ACL nombrada para bloquear acceso web

- Crear la ACL nombrada

```
R1(config)#ipv6 access-list BLOCK_HTTP
```

```
R1(config)# deny tcp any host 2001:DB8:1:30::30 eq www
```

```
R1(config)# deny tcp any host 2001:DB8:1:30::30 eq 443
```


```
R1(config)# permit ipv6 any any
```

- Aplicar ACL en la interfaz correcta

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOCK_HTTP in
```

# ACL nombrada para bloquear icmp

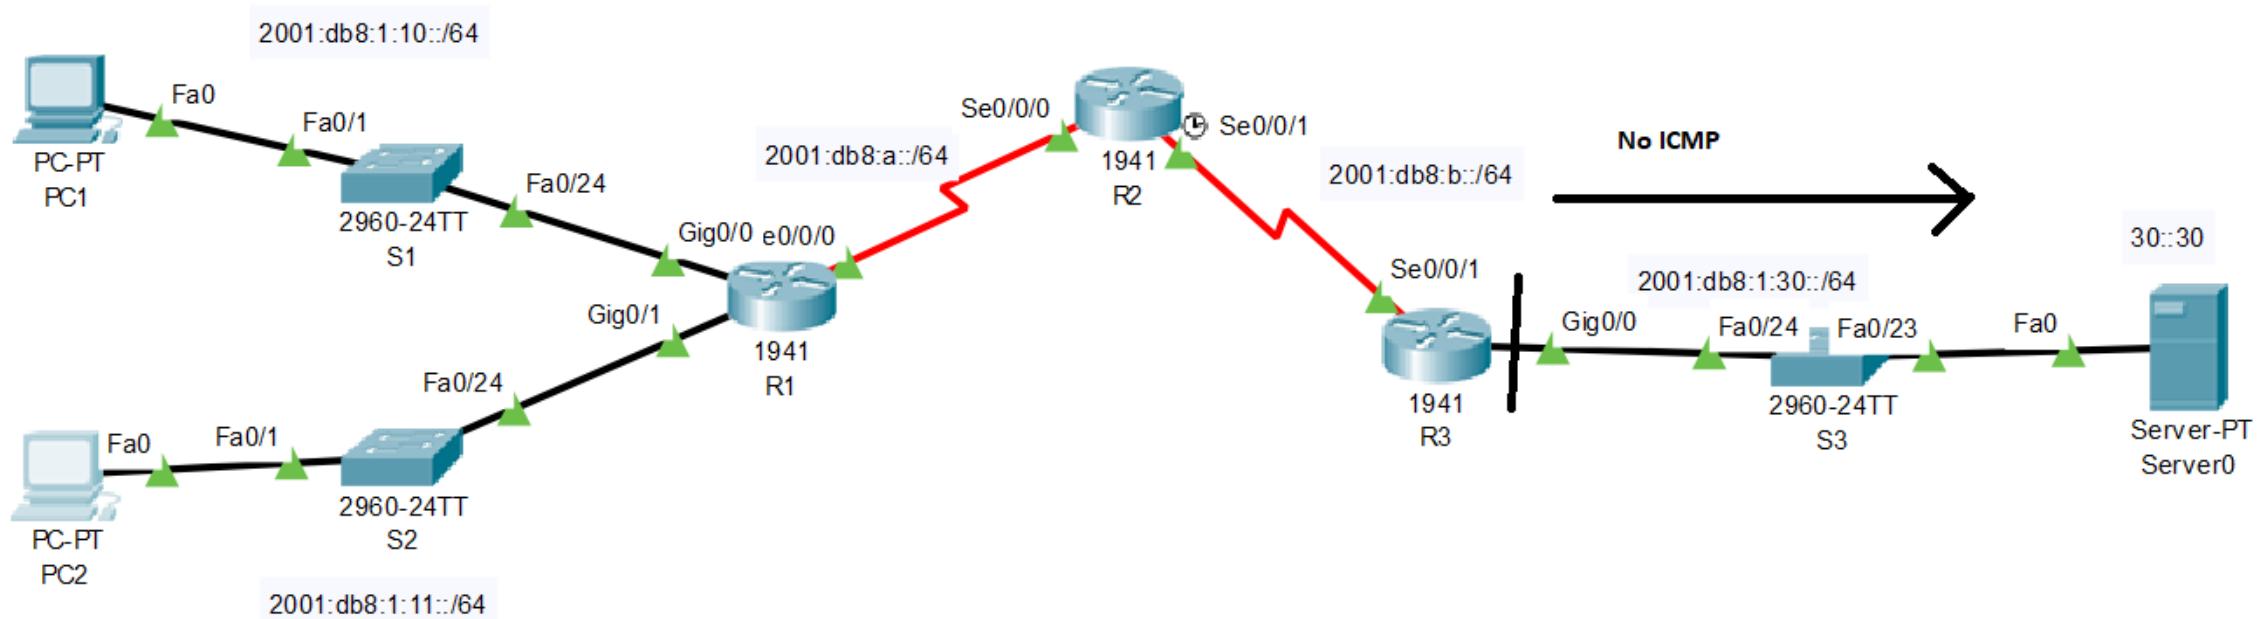

# ACL nombrada para bloquear icmp

Denegar ping hacia el servidor

- R3(config)#ipv6 access-list **BLOCK\_ICMP**
- R3(config)# deny icmp any any
- R3(config)# permit ipv6 any any

Aplicar ACL a interfaz

- R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
- R3(config-if)# ipv6 traffic-filter **BLOCK\_ICMP out**